


B/CP 50

Technical terms *Technische Daten*

Operating Voltage <i>Betriebsspannungsbereich</i>	12 – 50 V AC/DC
Rated Voltage <i>Nennspannung</i>	24 V AC/DC
S.P.L. Output <i>Schalldruckpegel</i>	85 ± 3dB
Current Consumption <i>Stromaufnahme</i>	6,5mA
Frequency <i>Frequenz</i>	3 kHz ± 500Hz
Tone <i>Ton</i>	<i>puls/const.</i>
Operating Temperature <i>Betriebstemperatur</i>	- 40...+75°C
Weight <i>Gewicht</i>	50g
Mounting <i>Montage</i>	single hole mouting <i>Einlochmontage</i> Ø 29mm
Connection <i>Anschlüsse</i>	Srewterminal <i>Schraubklemme</i>
Colour <i>Farbe</i>	grey <i>grau</i>

Drawings *Zeichnungen*

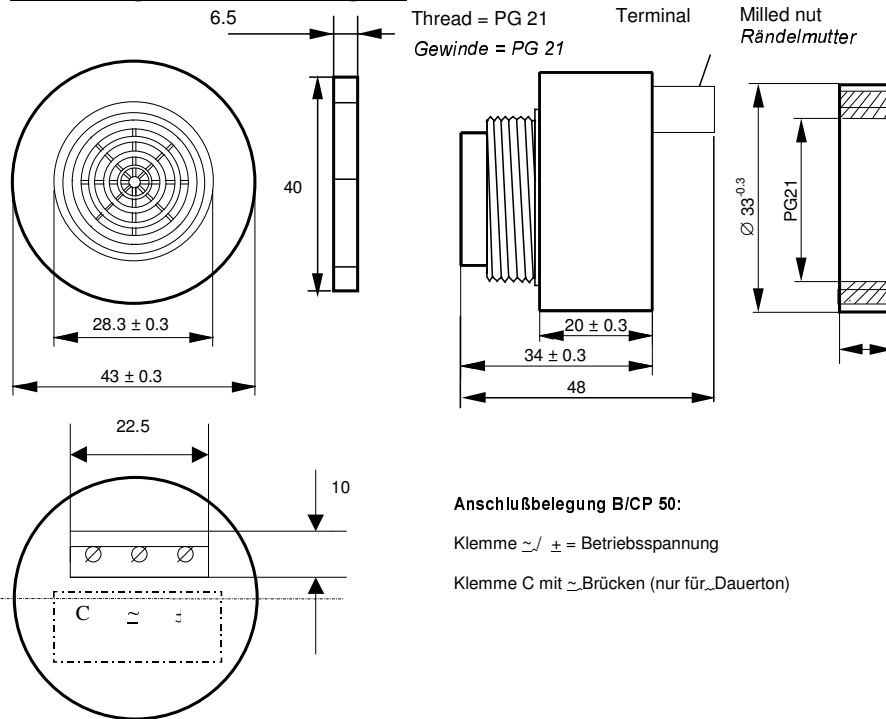

Anschlußbelegung B/CP 50:
 Klemme ~/ ± = Betriebsspannung
 Klemme C mit ~-Brücken (nur für „Dauer“ton)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

DIGISOUND	Halbzeug, Werkstoff				Untolerierte Maße		Zeichn.-Nr. 940706.1P	
					Maßstab		Ersatz f. Zeichn. Page Blatt 1 of 1 von 1	
Vervielfält.-Pause Nr.	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	B/CP 50	
Arbeitspause Nr.	gezeichnet	06.07.94	Wp.					
	bearbeitet							
	geprüft	06.07.94						
	normgepr.							