F/EB 2209A
Buzzer *Signalgeber*

Characteristics *Kennwerte*	**Condition/Remark** *Bedingung/Kommentar*	**Value** *Wert*
Operating voltage *Betriebsspannung*	DC	2.4 ... 24V
Rated voltage *Nennspannung*	DC	12V
Current consumption *Stromaufnahme*	*max.*	10 mA
Sound pressure level [SPL] *Schalldruckpegel [SPL]*	in *in* 30 cm	≥ 75dB
Frequency *Frequenz*		3.8kHz ± 0.5kHz
Temperature range *Temperaturbereich*		-10 ... +60°C
Storage temperature *Lagerungstemperatur*		-20 ... +70°C
weight *Gewicht*		2,5g

Drawings *Zeichnungen*

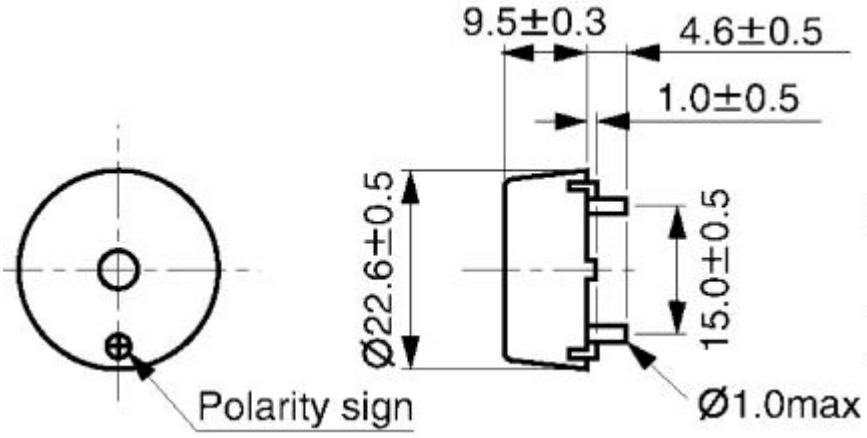

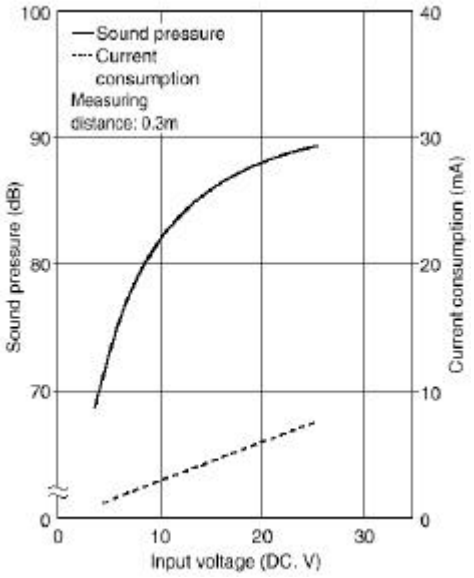

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an Dritte ohne unsere schriftliche Genehmigung strafbar und schadensersatzpflichtig

DIGISOUND Electronic	*Halbzeug, Werkstoff*		*Untolerierte Maße*		*Zeichn.-Nr.* 981028.1B	
			Maßstab		*Ersatz f. Zeichn.*	**Page/Seite 1 of/von 1**
	Tag	*Name*	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	*Tag*	*Name*
gezeichnet						
bearbeitet	28.10.98					
geprüft	28.10.98					
normgepr.						

F/EB 2209A

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.