F-L-FE2008M-W100HT LF

Technical terms *Technische Daten*

Rated Input *Nenn-Eingangsleistung*		0.2 W
Maximum Input *Max. Eingangsleistung*		0.3 W
Resonance Frequency *Resonanzfrequenz*	fo	850 ± 20% Hz
Frequency Response *Frequenzgang*	fo to *bis*	fo – 7000 Hz
Impedance *Impedanz*	(at *bei* 1 kHz)	8 Ω ± 15%
Output SPL *Ausgangs-Schalldruckpegel*	(at *bei* 0.1m, 0.1W, 1kHz)	89 ± 3 dB
Total harmonic distortion (T.H.D.) (Frequency: 1000Hz, input power: 0,2 W)		< 5%
Operating Temperature *Betriebstemperatur*		-40…+85 ℃
Storage Temperature *Lagertemperatur*		-40…+85 ℃
Buzzer, Rattles *Summen, Rasseln*	Must be normal at a sine wave (2.2 V). *Soll normal sein bei einer Sinusspannung (2.2 V)*	
Membrane/*Membran*	Mylar	
Magnet *Magnet*	Ferro	

Drawing *Zeichnung*

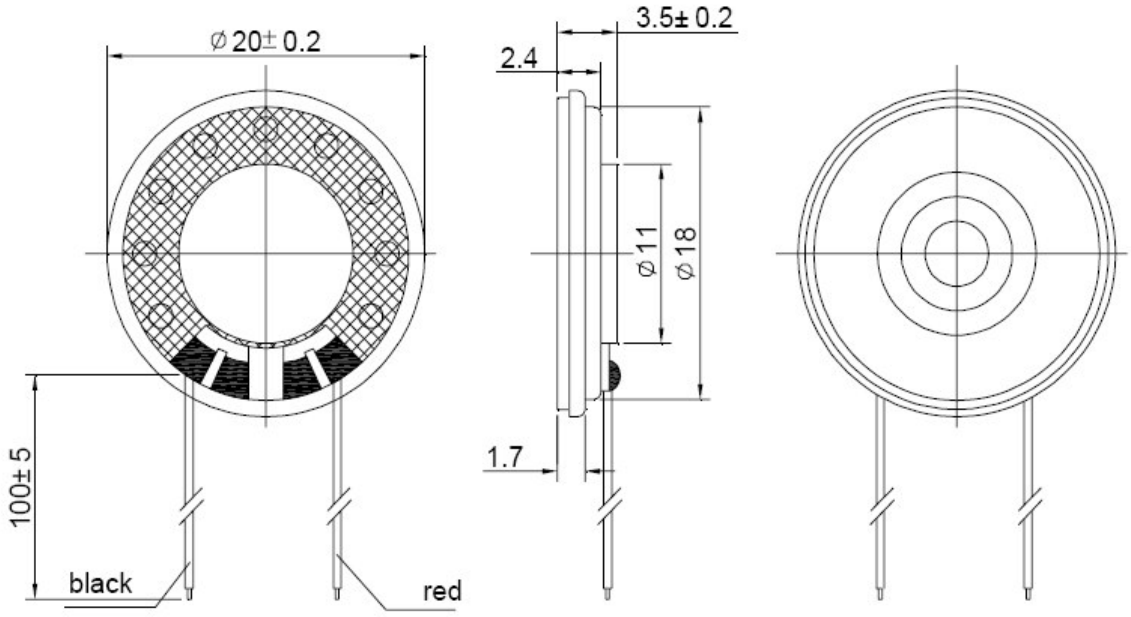

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadensersatzpflichtig

DIGISOUND			Halbzeug, Werkstoff		Untolerierte Maße	Zeichn.-Nr. 061130.1L	
					Maßstab	Ersatz f. Zeichn.	Page *Blatt* 1 of *von* 1
Vervielfält.-Pause Nr.		Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
Arbeitspause Nr.	gezeichnet						
	bearbeitet	30.11.06	FM				
	geprüft						
	normgepr.						

F-L-FE2008M-W100HT LF