


Miniblast 24V

Technische Daten <i>Techn. Terms</i>	Bedingungen/ <i>Conditions</i>	Wert/ <i>Value</i>
Nennspannung <i>Rated Voltage</i>	DC	12/24 V
Betriebsspannung <i>Operating Voltage</i>	DC	6 – 28 V
Stromaufnahme <i>Current Consumption</i>	max. 12V / 24V ($\pm 5mA$)	40 / 65 mA
Lautstärke <i>Sound Output (SPL)</i>	in 1 m Abstand/ @ 1 m 12V / 24V min.	105 / 110 dB
Tonart <i>Tone</i>	Pulston <i>pulsed tone</i>	2600 ... 2850 Hz $\pm 500Hz$
Pulsrate <i>Pulse Rate</i>	Pulse/sec	2 ... 7
Betriebstemperatur <i>Operating Temperature</i>		-20 ... +60°C
Lagerungstemperatur <i>Storage Temperature</i>		-30 ... +70°C




Abmessungen /*Drawings:*

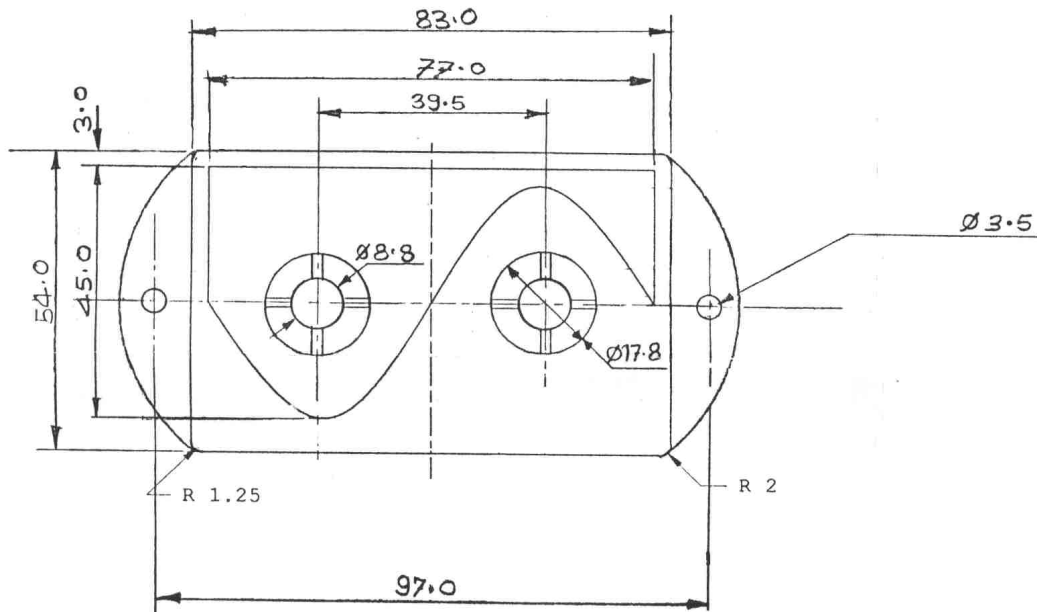

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

DIGISOUND	Halbzeug, Werkstoff				Untolerierte Maße		Zeichn.-Nr. 000925.1S	
					Maßstab		Ersatz f. Zeichn. Page/Blatt 1 of/von 2	
Vervielfält.-Pause Nr.	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	<h1>Miniblast 24V</h1>	
	25.09.00	Wiech						
Arbeitspause Nr.								

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

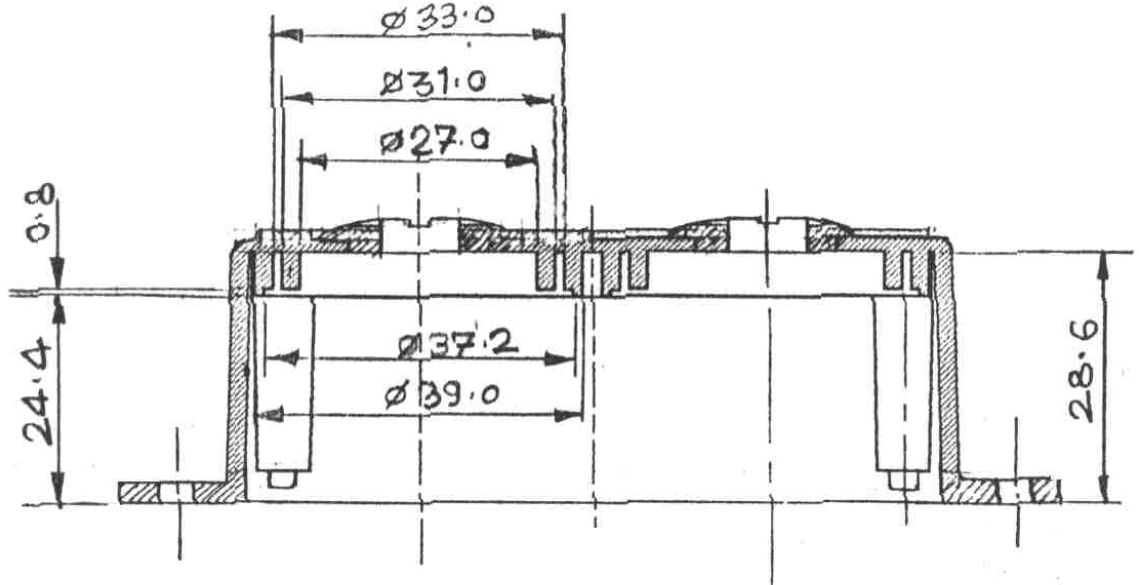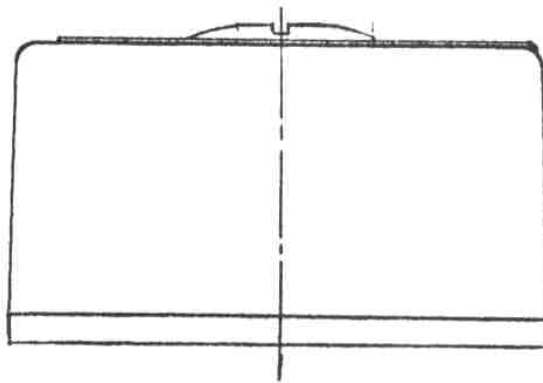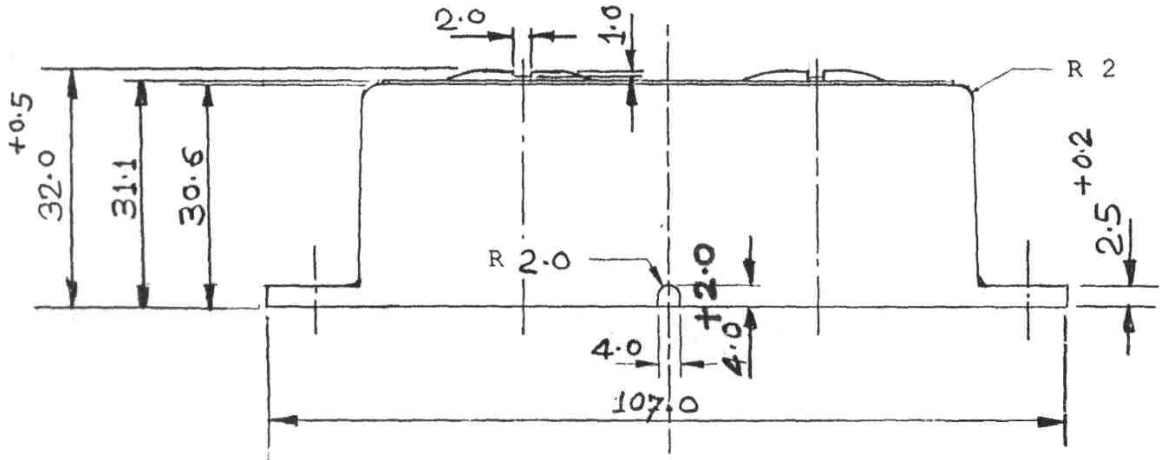

DIGISOUND

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn.-Nr.

000925.1S

Maßstab

Ersatz f. Zeichn. Page/Blatt 2 of/von 2

Vervielfält.-Pause Nr.

	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet						
bearbeitet	25.09.00	Wiech.				
geprüft						
normgepr.						

Arbeitspause Nr.

Miniblast 24V